

ベル



仕様一覧表

在庫区分	品番	品名	定格	音量	寿命(連続鳴動)	希望小売価格 税抜	色	材質
強力ベル	EA1301	3型強力ベルAC100V	AC100V 7W	80dB	60時間以上	2,600円	シルバー	鉄、AAS樹脂
	EA1302	3型強力ベルAC200V	AC200V 6.5W	"	"	3,100円	"	
	EA1401	4型強力ベルAC100V	AC100V 7W	83dB	"	2,600円	"	
	EA1402	4型強力ベルAC200V	AC200V 6.5W	"	"	3,100円	"	
	EA1601	6型強力ベルAC100V	AC100V 7W	85dB	"	5,000円	"	
	EA1602	6型強力ベルAC200V	AC200V 6.5W	"	"	5,500円	"	
警報赤ベル	EA9145K	4型警報赤ベルDC6V	DC6V 2VA (330mA)	85dB	60時間以上	3,900円	赤	耐触アルミ AAS樹脂
	EA9147K	4型警報赤ベルDC24V	DC24V 2VA (80mA)	"	"	3,900円	"	
	EA9167K	6型警報赤ベルDC24V	DC24V 2VA (80mA)	90dB	"	5,800円	"	
	EA9061	6型警報赤ベルAC100V	AC100V 7W	"	"	5,800円	"	
	EA9062	6型警報赤ベルAC200V	AC200V 6.5W	"	"	6,500円	"	
	EK5161K	6型丸型警報赤ベルDC12V	DC12V (250mA)	"	"	7,250円	"	
防雨型LLベル	EA4601	6型LLベルAC100V	AC100V 12W	83dB	4000時間以上	19,000円	黒	亜鉛ダイカスト鋼板
	EA4602	6型LLベルAC200V	AC200V 12W	"	"	20,000円	"	
	EA4801	8型LLベルAC100V	AC100V 12W	86dB	"	21,000円	"	
	EA4802	8型LLベルAC200V	AC200V 12W	"	"	22,000円	"	
小勢力丸ベル	EB03K	丸ベル3型	DC3V 1.8VA (600mA) AC6V 5VA	75dB	60時間以上	2,900円	シルバー	銅板、AAS樹脂
	EB04K	丸ベル4型	DC3V 1.8VA (600mA) AC6V 5VA	80dB	"	2,900円	"	
丸型警報赤ベル	EA4643K	6型丸型警報赤ベルDC12V	DC12V 40mA	90dB	20時間以上	3,900円	赤	銅板、AAS樹脂


使用場所: 屋内及び雨線内屋側 使用場所: 屋側 使用場所: 屋内

配線可能距離


品番	品名	AC6V(ベルトランス)		DC3V	
		0.5mm(20本/0.18mm)又は0.8mmの単線	0.75mm(30本/0.18mm)又は1.0mmの単線	0.5mm(20本/0.18mm)又は0.8mmの単線	0.75mm(30本/0.18mm)又は1.0mmの単線
EB03K・EB04K	丸ベル3型・4型	40m	60m	30m	45m

品番	品名	電源の種類	
		0.5mm(20本/0.18mm)又は0.8mmの単線	0.75mm(30本/0.18mm)又は1.0mmの単線
EA9145K	4型警報赤ベル DC 6V	60m	90m
EA9147K	4型警報赤ベル DC24V	1,500m	2,000m
EA9167K	6型警報赤ベル DC24V	1,500m	2,000m

結線図

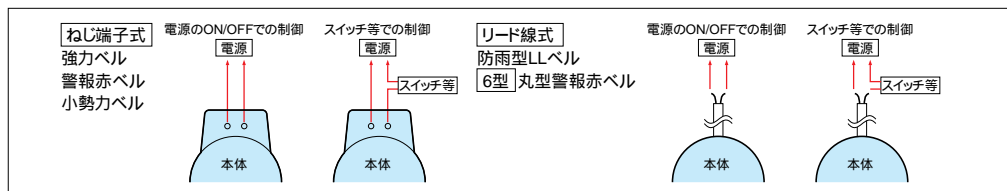

寸法図(寸法表示単位:mm)

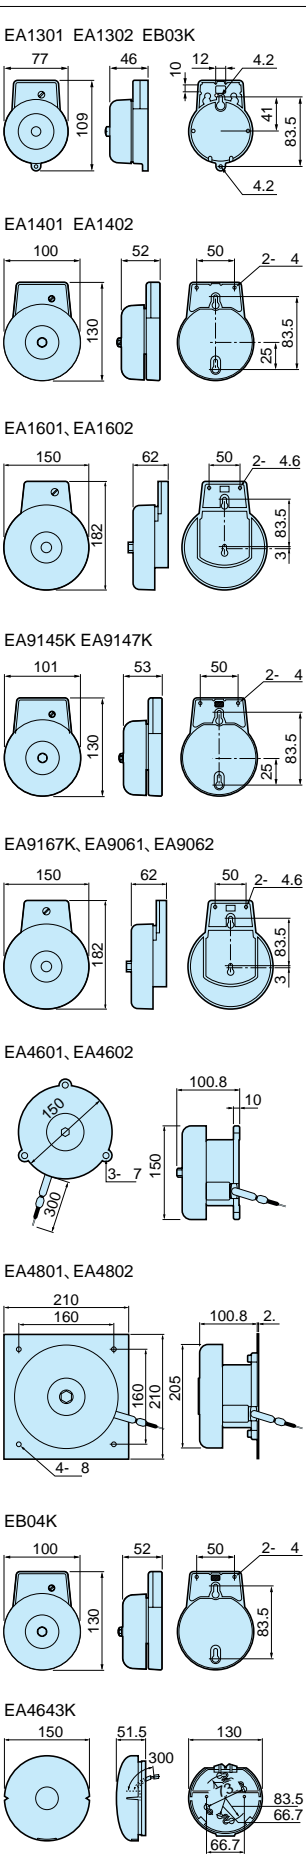

警報電子サイレン・電子サイレン

長寿命・省電力の警報電子サイレン・電子サイレン

屋内用



特長

- 電子回路の採用で長寿命、省電力。連続鳴動1,000時間。
- AC200VからAC・DC12Vまでの幅広い品種。
- 警報音を選択できます。(警報電子サイレンのみ)

●一般に音量は距離に対し下表の様に低下します。

サイレンの音種	距離	8m	32m	64m	128m
100dB (1m離れて)		82dB	70dB	64dB	58dB

切替スイッチ	音の種類	波形	警報電子サイレン	電子サイレン
1	サイレン音 ウー		○	○
2	警報音 ウ〜		○	—
3	警報音 ウ・ウ		○	—
4	警報音 ヒボ・ヒボ		○	—

注) 屋内および雨線内屋側用です。屋外では使用できません。

●警報電子サイレン

在庫区分	品番	品名	定格	音量(距離1m)	希望小売価格 税抜	備考
Ⓜ	EA7110	警報電子サイレン AC100V	AC100V 5W	100dB	15,500円	色彩:赤
Ⓜ	EA7120	" AC200V	AC200V 5W			"
Ⓜ	EA7124	" AC・DC24V	AC・DC24V AC4VA DC2VA			"
Ⓜ	EA7112	" AC・DC12V	AC・DC12V AC4VA DC2VA			"

●電子サイレン

在庫区分	品番	品名	定格	音量(距離1m)	希望小売価格 税抜	備考
Ⓜ	EA7010	電子サイレン AC100V	AC100V 5W	100dB	13,500円	色彩:ベージュ
Ⓜ	EA7020	" AC200V	AC200V 5W			"

寿命・配線可能距離一覧表

品名	条件	寿命
警報電子サイレン・電子サイレン	連続鳴動	1,000時間

配線可能距離表

品番	品名	電線の種類	電源の種類	
			0.5mm(20本/0.18mm)又は0.8mmの単線	0.75mm(30本/0.18mm)又は1.0mmの単線
EA7112	警報電子サイレン AC・DC12V		100m	150m
EA7124	" AC・DC24V		100m	150m

トランス

ベル・プザー用(EC05)



チャイム用(EC13K)



HA用(EC06)



盤用(EC14)



表示器用(EC51)



特長

- チャイム用トランス(EC13K)
- 1. 自消性材料を使用しています。
- 2. 2Aヒューズ付です。
- 3. 温度ヒューズを内蔵しています。

●盤用チャイムトランス(EC14)

- 1.HBブレーカ2個のスペースで組み込めます。
- 2.1次側両極を切りはなすスイッチ付です。
- 3.自消性材料を使用しています。
- 4.サーマルプロテクターを内蔵しています。


●表示器トランス(EC51)

- 1.温度ヒューズを内蔵しています。
 - 2.端子部はカバー付です。
 - 3.2Aヒューズ付。
- ご使用上の注意
- 1.必ず定格容量内でご使用ください。
 - 2.トランスの2台並列使用は避けてください。

在庫区分	品番	品名	定格	希望小売価格 税抜
Ⓜ	EC05	ベルトランス	1次 AC100V 50/60Hz 2次 AC4V2VA, 6V3VA, 10V5VA (各0.5A)	2,300円
Ⓜ	EC06	電源トランス	1次 AC100V 50/60Hz 2次 AC6V2.2VA, 12V4.5VA, 24V9VA (各0.38A)	2,800円
Ⓜ	EC13K	チャイムトランス	1次 AC100V 50/60Hz 2次 AC6V7.2VA, 8V9.6VA, 10V12VA (各1.2A)	2,600円
Ⓜ	EC14	盤用チャイムトランス(スイッチ付)	1次 AC100V 50/60Hz 2次 AC6V6VA, 8V8VA, 10V10VA (各1A)	2,800円
Ⓜ	EC51	表示器トランス	1次 AC100V 50/60Hz 2次 AC6V12VA, 8V16VA, 12V24VA, 24V48VA(各2A)	7,000円

在庫区分 代理店様在庫を希望する商品 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ メーカー在庫を希望する商品 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 受発注 営業日以内に工場出荷する商品 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 受発注 日以内に工場出荷する商品 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 地区により配送期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。

寸法図(寸法表示単位:mm)

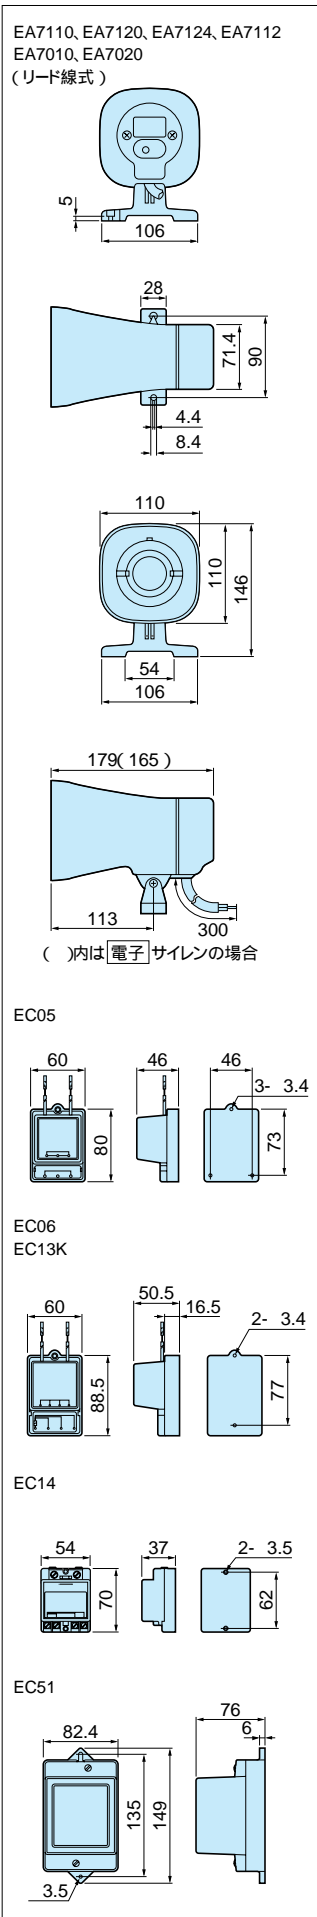

希望小売価格には消費税は含まれておりません。