TB262・TB292シリーズ 週間式（JIS協約型・2P）

白熱灯負荷容量12Aに対応（TB292シリーズのみ）。
1回路型・2回路型ともパルス出力もラインアップ（TB262シリーズのみ）。

表示部 クルット機構

電子式

Ⓜ**TB262101K**（タイマー型・1回路型）
希望小売価格13,500円〈税抜〉

Ⓜ**TB262201K**（タイマー型・2回路型）
希望小売価格19,500円〈税抜〉

Ⓜ**TB262103K**（パルス型・1回路型）
希望小売価格13,500円〈税抜〉

Ⓜ**TB262203K**（パルス型・2回路型）
希望小売価格19,500円〈税抜〉

電子式

高容量15A仕様

Ⓜ**TB292K**（1回路型）
希望小売価格17,500円〈税抜〉

■寸法図（単位：mm）

●本図はTB262シリーズ2回路型です。5機種とも外形寸法は同じです。

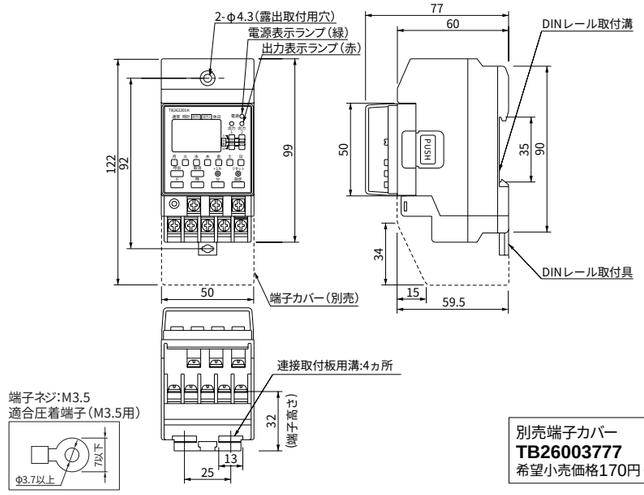

別売端子カバー
TB26003777
希望小売価格170円〈税抜〉

■特長

1.高容量タイプ。（TB292シリーズのみ）
例えば白熱灯（100W）なら最大12台まで、直接接続できます。（TB262シリーズの4倍）

2.曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。

3.パルス型もあります。
（パルス幅は回路ごとに1種類のみ）

4.10年間の停電補償付。

5.特別な休日設定が可能。
向こう1週間の休日設定ができます。
（休日させたい複数の曜日設定が可能です。回路ごとの休日設定はできません。）

6.便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。

7.モーメンタリー動作機能を内蔵しています。

8.2回路型は回路ごとに接点が独立していますので、異なる設定も可能です。

動作数の考え方

例：月～土　入8:00　切17:00→2動作
〔解説〕同じ時刻で 入 切 する曜日が複数ある場合は、動作数は2つと計算してください。

■仕様

●結線方法は、672・673頁をご参照ください。

項　目			TB262101K	TB262103K	TB262201K	TB262203K	TB292K
駆動方式			電子式				
停電補償			10年間（リチウム電池）				
回路数			1回路		2回路		1回路
出力方式			タイマー出力	パルス出力	タイマー出力	パルス出力	タイマー出力
定格電圧（許容範囲）			AC100－240V（AC85～264V）				
周波数			50－60Hz				
消費電力			AC100V 1W・AC200V 2W				1.5W
電源・出力表示方式			電源表示…緑LED表示、出力表示…赤LED表示				
負荷	回路構成		別回路（無電圧出力）				
	接点構成		1c		1c×2		1a
	手動ON・OFF		入ー自動ー切スイッチ付		入ー自動ー切スイッチ付（各回路独立）		入ー自動ー切スイッチ付
	※容量	抵抗	15A				
		白熱灯	3A				12A
		誘導（COSφ=0.7）	10A				15A
		モータ（COSφ=0.7）	AC100V 400W・AC200V 750W				AC100V 750W AC200V 1500W
設定	最小単位		1分	1秒（パルス幅:1～99秒）	1分	1秒（パルス幅:1～99秒）	1分
	最小時間設定間隔		1分				
	動作数		30動作（1日最大ON・OFF 15セット可能）（2回路型は回路ごとに30動作）				
無通電セット機能			有				
休日設定機能			有（2回路型の場合、回路ごとの設定はできません。）				
サマータイム機能			有				
時間精度			±15秒/月（25℃にて）				
設定間隔時間誤差			時間精度に追従				
接点開閉回数			5万回				2万回

※負荷接続台数の詳細は、627頁をご参照ください。

■負荷接続可能台数（回路ごと）

H：高力率、L：低力率

負荷電圧＼種類		水銀灯 40W H	40W L	100W H	100W L	200W H	200W L	250W H	250W L	300W H	300W L	400W H	400W L	700W H	700W L	1000W H	1000W L	蛍光灯 10W H	10W L	20W H	20W L	30W H	30W L	40W H	40W L	60W H	60W L	110W H	110W L	白熱灯 40W	60W	100W
TB292シリーズ	100V	20	10	8	4	4	2	3	1	2	1	2	1	—	—	—	—	64	48	32	24	21	16	16	12	10	8	5	—	30	20	12
	200V	40	35	16	14	8	7	6	5	5	4	4	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	32	28	21	18	10	—	—	—	—
TB262シリーズ	100V	5	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	10	8	5	4	5	3	3	2	2	—	7	5	3
	200V	6	5	3	3	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	4	4	4	—	—	—	—

注）ネオントランス（15kV）…8台接続可能（TB292シリーズ）、6台接続可能（TB262シリーズ）

TB732・TB792シリーズ 年間式（JIS協約型・2P）（シーズン対応機能付）

四季などの長期期間（シーズン）に応じたプログラムが組めます。
白熱灯負荷容量12Aに対応。（TB792シリーズのみ）

表示部 クルット機構

電子式

Ⓜ**TB732101K**（1回路型）
希望小売価格29,000円〈税抜〉

Ⓜ**TB732201K**（2回路型）
希望小売価格39,000円〈税抜〉

電子式

高容量15A仕様

Ⓜ**TB792K**（1回路型）
希望小売価格35,000円〈税抜〉

■寸法図（単位：mm）

●本図は2回路型です。1回路型も外形寸法は同じです。

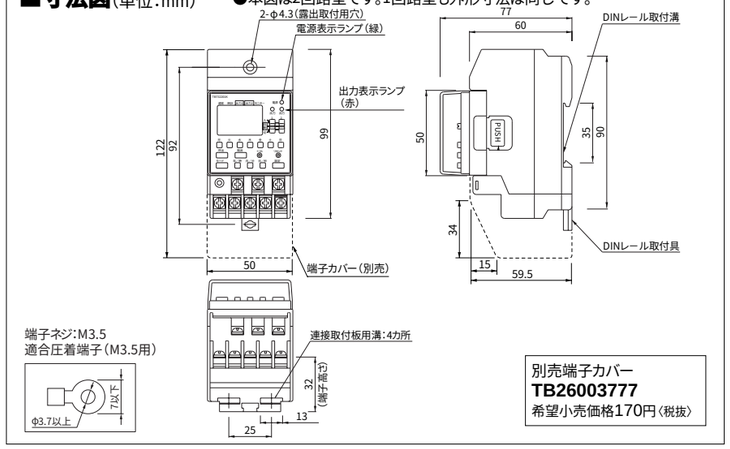

別売端子カバー
TB26003777
希望小売価格170円〈税抜〉

■特長

1.高容量タイプ。（TB792シリーズのみ）
例えば白熱灯（100W）なら最大12台まで、蛍光灯40W（100V高力率）なら最大16台まで、直接接続できます。

2.業界初の「シーズン対応」機能を搭載。
●1年間を通じ、長期期間（シーズン）を1プログラムとして、その期間内で週間式と同様に、月曜から日曜まで毎日異なるプログラムが設定できます。毎年設定した内容で動作します。
●開始日・終了日・入時刻・切時刻で1プログラムとします。1回路型は30プログラム、2回路型は回路ごとに15プログラム設定できます。

例えば、下記内容の設定が可能です。
1）3月1日～4月28日 ――― 18:00～20:00
2）5月6日～8月12日 ――― 19:00～20:00
3）8月16日～10月31日 ――― 18:30～20:00
4）11月1日～2月28日 ――― 17:30～20:00
5）4月29日～5月5日 ――― 18:00～23:00
6）8月13日～8月15日 ――― 19:00～23:00
7）12月29日～1月3日 ――― 17:30～23:00
注）上記の設定をした場合、上記期間以外の日は動作しません。詳細は634頁をご覧ください。

3.10年間の停電補償付。

4.2057年までの万年カレンダー内蔵。

5.モーメンタリー動作機能を内蔵しています。

6.2回路用は回路ごとに接点が独立していますので、異なる設定が可能です。

■仕様

●結線方法は、672・673頁をご参照ください。

項　目			TB732101K	TB732201K	TB792K
駆動方式			電子式		
停電補償			10年間（リチウム電池）		
回路数			1回路	2回路	1回路
定格電圧（許容範囲）			AC100－240V（AC85～264V）		
周波数			50－60Hz		
消費電力			AC100V 1W・AC200V 2W		1.5W
電源・出力表示方式			電源表示…緑LED表示,出力表示…赤LED表示		
負荷	回路構成		別回路（無電圧出力）		
	接点構成		1c	1c×2	1a
	手動ON・OFF		入ー自動ー切スイッチ付	入ー自動ー切スイッチ付（各回路独立）	入ー自動ー切スイッチ付
	※容量	抵抗	15A		
		白熱灯	3A		12A
		誘導（COSφ=0.7）	10A		15A
		モータ（COSφ=0.7）	AC100V 400W・AC200V 750W		AC100V 750W・AC200V 1500W
設定	最小単位		1分		
	最小時間設定間隔		1分		
	プログラム数		30プログラム	15プログラム/回路	30プログラム
	プログラム設定事項		開始日、終了日、入時刻、切時刻を設定して1プログラム		
無通電セット機能			有		
ホリデー機能			有（長期間の出力停止設定ができます）		
サマータイム機能			有		
時間精度			±15秒/月（25℃にて）		
設定間隔時間誤差			時間精度に追従		
接点開閉回数			5万回		2万回

※負荷接続台数の詳細は、627頁をご参照ください。

■負荷接続可能台数（回路ごと）

H：高力率、L：低力率

負荷電圧＼種類		水銀灯 40W H	40W L	100W H	100W L	200W H	200W L	250W H	250W L	300W H	300W L	400W H	400W L	700W H	700W L	1000W H	1000W L	蛍光灯 10W H	10W L	20W H	20W L	30W H	30W L	40W H	40W L	60W H	60W L	110W H	110W L	白熱灯 40W	60W	100W
TB792シリーズ	100V	20	10	8	4	4	2	3	1	2	1	2	1	—	—	—	—	64	48	32	24	21	16	16	12	10	8	5	—	30	20	12
	200V	40	35	16	14	8	7	6	5	5	4	4	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	32	28	21	18	10	—	—	—	—
TB732シリーズ	100V	5	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13	10	8	5	4	5	3	3	2	2	—	7	5	3
	200V	6	5	3	3	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	4	4	4	—	—	—	—

注）ネオントランス（15kV）…8台接続可能（TB792シリーズ）、6台接続可能（TB732シリーズ）

在庫区分　代 代理店様に在庫をお願いする商品　Ⓜ メーカーに在庫をしている商品　3日 5日 10日 受注後○営業日以内に工場出荷する商品　30日 45日 60日 90日 受注後○日以内に工場出荷する商品　※地区により積送期間が異なります。大口のご注文につきましては事前にご相談ください。　希望小売価格には消費税は含まれておりません。