


# フルカラーモードスイッチ(白熱灯用)

適合プレートは220頁をご参照ください。  
使用上の注意についての詳細は200頁をご参照ください。


**ご注意** モードスイッチの表面が熱く感じることがありますが、異常を示すものではありません。使用中、若干なり音を生じることがありますので、寝室の枕もとなどへの取付は避けてください。  
モードスイッチは、半導体を使用しておりますので、結線を確認すると、短絡や過電流で使用できなくなります。蛍光灯および、ダウンランス使用器具には使用できません。  
モードスイッチは2カ所からの調光はできません。(点滅はできます) 調光機能内蔵の照明器具には使用できません。必ず最大負荷容量以下でご使用ください。異常発熱や火災の原因となります。

## モードスイッチ白熱灯用(400W・500W)プレートなしタイプ

### 別回路用スイッチスペース付

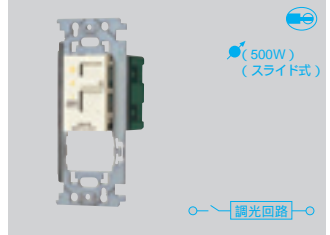


④WN576159 希望小売価格 5,150円 税抜  
モードスイッチC(片切)  
(白熱灯ライトコントロールⅡスライド式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 500W  
④WN576143 400W)  
希望小売価格 3,350円 税抜 もあります。  
400W用は普通電球1灯100W以下でご使用ください。  
400W用はハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。

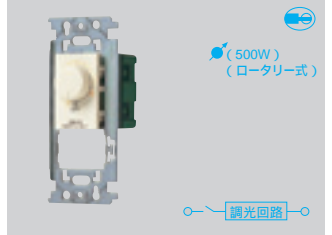


④WN575159 希望小売価格 4,900円 税抜  
モードスイッチC(片切)  
(白熱灯ライトコントロールⅡロータリー式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 500W  
④WN575143 400W)  
希望小売価格 3,100円 税抜 もあります。

### 3路・片切両用スイッチ付

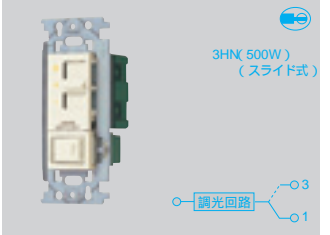

④WN576259 希望小売価格 5,540円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡスライド式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 500W  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。

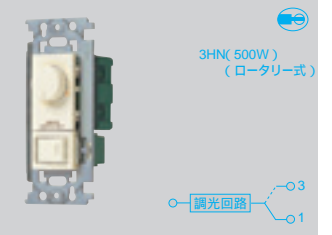

④WN575259 希望小売価格 5,290円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡロータリー式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 500W  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。

## モードスイッチ白熱灯用(800W)プレートなしタイプ


### 3路・片切両用スイッチ付



④WN576280K 希望小売価格 8,930円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡスライド式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 800W  
・2連接穴プレート適合  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。




④WN575280K 希望小売価格 8,680円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡロータリー式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 800W  
・2連接穴プレート適合  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。

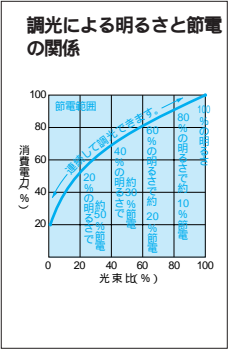


## モードスイッチ白熱灯用(1,100W)プレートなしタイプ

### 3路・片切両用スイッチ付

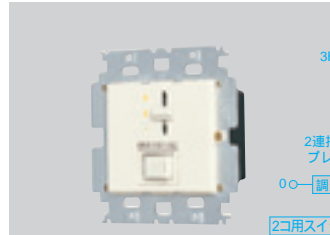


④WN576211K 希望小売価格 12,530円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡスライド式) (50/60Hz共用型)  
AC100V 1,100W  
・2連接穴プレート適合  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。

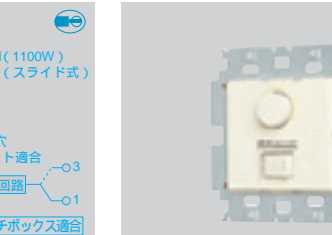

④WN575211K 希望小売価格 12,280円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡロータリー式) (50/60Hz共用型)  
AC100V 1,100W  
・2連接穴プレート適合  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。

## モードスイッチ白熱灯用(1,500W)プレートなしタイプ


### 3路・片切両用スイッチ付

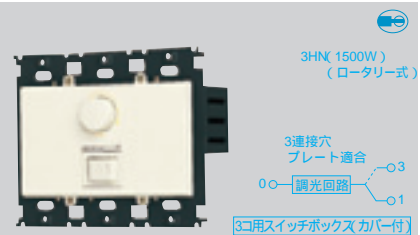

④WN575215K 希望小売価格 24,060円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡロータリー式) (50/60Hz共用型)  
AC100V 1,500W  
・3連接穴プレート適合  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。

## モードスイッチ施工上のご注意

単独取付の場合		2連接穴プレート適合	
規格容量	適合負荷容量	規格容量	適合負荷容量
200W用	20W~200W	200W用	20W~160W
400W用	40W~400W	400W用	20W~100W
500W用	40W~500W	400W用	40W~300W
800W用	60W~800W	500W用	40W~400W
1100W用	60W~1100W	800W用	60W~650W
1500W用	60W~1500W	1100W用	60W~900W
	60W~1200W	1500W用	60W~550W
			60W~750W

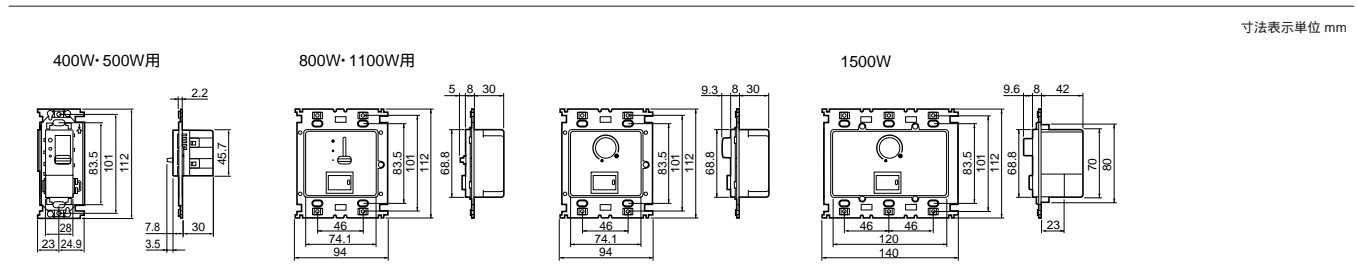

## 500W・400W用 別回路用スイッチスペース付(ブラנקチップ付)プレート付タイプ



④WNP576152 希望小売価格 5,300円 税抜  
モードスイッチC(片切)  
(白熱灯ライトコントロールⅡスライド式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 500W  
④WNP576143 400W)  
希望小売価格 3,500円 税抜 もあります。



④WNP575152 希望小売価格 5,050円 税抜  
モードスイッチC(片切)  
(白熱灯ライトコントロールⅡロータリー式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 500W  
④WNP575143 400W)  
希望小売価格 3,250円 税抜 もあります。

## 500W・400W用 別回路用スイッチ付 プレート付タイプ




④WNP576153 希望小売価格 5,450円 税抜  
モードスイッチB(片切スイッチ付)  
(白熱灯ライトコントロールⅡスライド式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 500W  
④WNP576143 400W)  
希望小売価格 3,650円 税抜 もあります。



④WNP575153 希望小売価格 5,200円 税抜  
モードスイッチB(片切スイッチ付)  
(白熱灯ライトコントロールⅡロータリー式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 500W  
④WNP575143 400W)  
希望小売価格 3,400円 税抜 もあります。

## 200W用 ミニライトコントロール

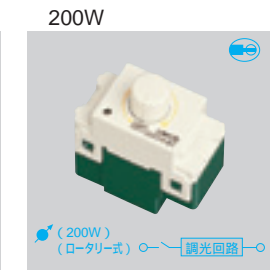

④WN57512 希望小売価格 3,100円 税抜  
モードスイッチB(片切)  
(白熱灯ミニライトコントロールⅡロータリー式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 200W

**共通仕様**  
W70・H120・別回路用スイッチスペース1コ付  
モダンプレート付  
ミニライトコントロール取付可能

**注** 400W用は普通電球1灯100W以下でご使用ください。(400W用には、ハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。)

**共通仕様**  
W70・H120・別回路用片切スイッチ1コ付  
モダンプレート付

**注** 400W用は普通電球1灯100W以下でご使用ください。(400W用には、ハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。)

別回路用スペース付ライトコントロールに取付可能  
フルカラープレート用スイッチ1個分の大きさ  
**注** 普通電球1灯100W以下でご使用ください。ハロゲン電球、ハイビーム電球は使用できません。


## 500W・800W・1100W・1500W用 3路・片切両用スイッチ付 プレート付タイプ



④WNP57625 希望小売価格 5,650円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡスライド式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 500W  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。



④WNP57525 希望小売価格 5,400円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡロータリー式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 500W  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。



④WNP576211 希望小売価格 12,750円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡスライド式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 1100W  
・2連接穴プレート適合  
④WNP576280(800W)  
希望小売価格 9,150円 税抜 もあります。  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。



④WNP575211 希望小売価格 12,500円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡロータリー式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 1100W  
・2連接穴プレート適合  
④WNP575280(800W)  
希望小売価格 8,900円 税抜 もあります。  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。



④WNP575215 希望小売価格 24,500円 税抜  
モードスイッチC(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロールⅡロータリー式)  
(50/60Hz共用型) AC100V 1500W  
・3連接穴プレート適合  
・3コ用スイッチボックスカバー付に適合  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。

**共通仕様**  
W70・H120  
調光回路3路ほたるスイッチ付  
モダンプレート付  
調光した明るさのまま点滅できます。  
**注** 2カ所点滅をされる場合には3路スイッチを別途お求めください。ただし、2カ所からの調光はできません。

**接続取り付け可能**

1100Wタイプは、接続取り付けを行う場合、左図のように破線で取付板を折れるようになっております。ただし容量は182頁の最大負荷容量表示をご確認ください。  
800W以下のものは、そのまま接続取り付けが可能です。ただし容量は182頁の最大負荷容量表示をご確認ください。

④WN8404W 希望小売価格 680円 税抜  
フルカラー2連接穴+2連接穴用  
モダンプレート(ミルクホワイト)

**モードスイッチ調光範囲**

定格	調光範囲(照度比)
200W用	( ) 約0.1%~100%
400W用	( ) 約0.1%~100%
500W用	( ) 約0.1%~100%
800W用	0%~100%
1100W用	0%~100%
1500W用	0%~100%

約0.1%：真っ暗な部屋でモードスイッチに接続された白熱灯が1個だけの場合に豆電球のように明かりを感じることが出来るレベル

## 低電圧トランス用ライトコントロール プレート付タイプ

### ローボルトダウンランス用白熱灯のスムーズな連続調光を実現。




④NQ20898T 希望小売価格 11,000円 税抜  
(100V)  
低電圧トランス用ライトコントロール  
(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロール)  
(スライド式) (50/60Hz共用型)  
AC100V 8A (800W)  
・2連接穴プレート適合  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。



④NQ20899T 希望小売価格 10,750円 税抜  
(100V)  
低電圧トランス用ライトコントロール  
(3路・片切両用)  
(白熱灯ライトコントロール)  
(ロータリー式) (50/60Hz共用型)  
AC100V 8A (800W)  
・2連接穴プレート適合  
片切の場合は0・3への結線にてお使いください。

**共通仕様**  
W116・H120調光回路用スイッチ付  
モダンプレート付取付...2コ用スイッチボックスカバー付に適合  
調光した明るさのまま点滅できます。  
別置型低電圧トランス用器具白熱灯器具用  
**注** ダウンランスは必ず当社製をご使用ください。  
樹脂ボックス使用や接続設置の場合は最大負荷容量を6.5A以下でご使用ください。

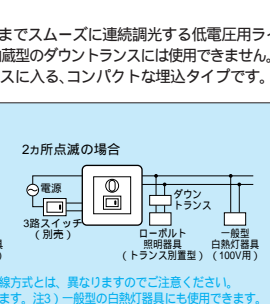

## ライトコントロール(白熱灯用)の負荷組合せ一覧表

ダウントランス	電子ダウントランス				ダウントランス
	15W~50W用 NK00844				
80W用 NK00835	15W	20W	35W	50W	300W用 DH0376
	入力電流 0.15A	入力電流 0.2A	入力電流 0.35A	入力電流 0.5A	入力電流 3.30A
(1~9台)	×	×	×	×	(1~2台)